


Betriebsraumdrehtür 1-flg.

Bestellnr.: T031

Obentürschließer
optional

CNS -
Kantenbänder

Rechteckfenster
CNS-Glasleisten
optional

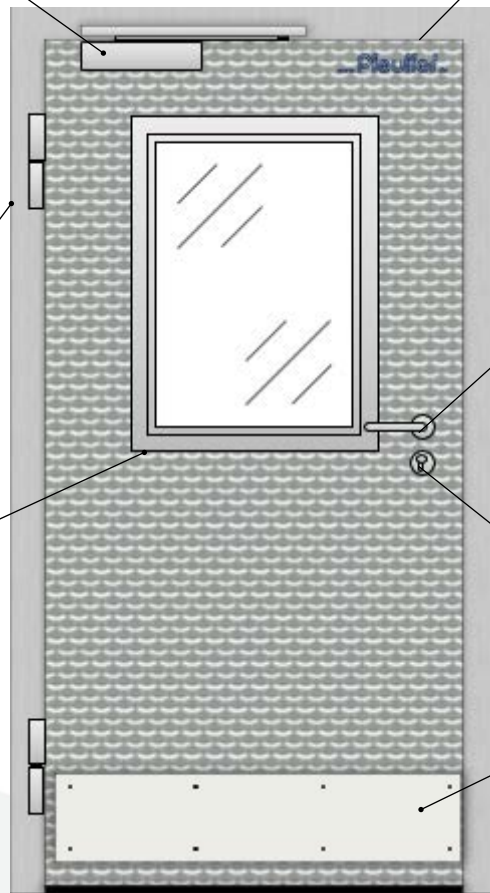

Türkontaktschalter
mechanisch | magnetisch
optional



Edelstahl-
Drückergarnitur




Wechselgarnitur
optional

Rammschutz
optional

KÜHLZELLEN - KÜHLRAUMTÜREN - BRANDSCHUTZTÜREN

Oberflächen



RAL 9002
(standard)



Sonder-RAL Farben
auf Anfrage



Edelstahl
Leinen



Edelstahl
kreismattiert



Edelstahl
gebürstet

Pfeuffer GmbH

Industriestraße 4
97342 Marktstef
Germany

Telefon +49 9332 501-0
Telefax +49 9332 501-198

E-Mail info@pfeuffer.de
Internet www.pfeuffer.de

USt.-IdNr.

Reg. Gericht
Würzburg
Geschäftsführer


DE811242250

HRB 1198
Rainer Pfeuffer


Betriebsraumdrehtür 1-flg.
Bestellnr.: T031
Stand 07/24

Einbauarten


Betrisbraumdrehtür 1-flg.

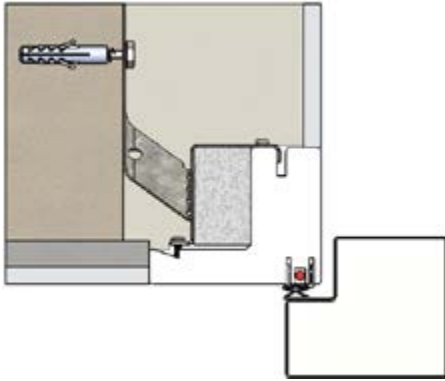


Rahmen für Mauereinbau

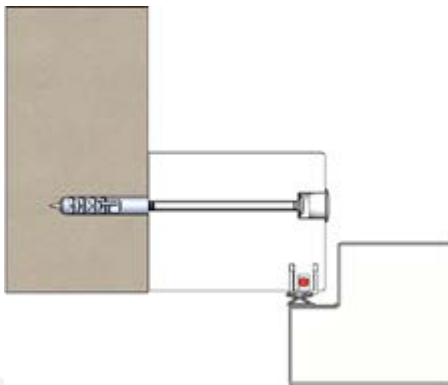


Blockrahmen
100 mm x 80 mm

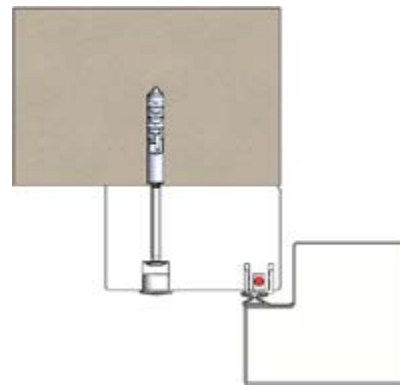

Flachrahmen
100 mm x 60 mm / 40 mm

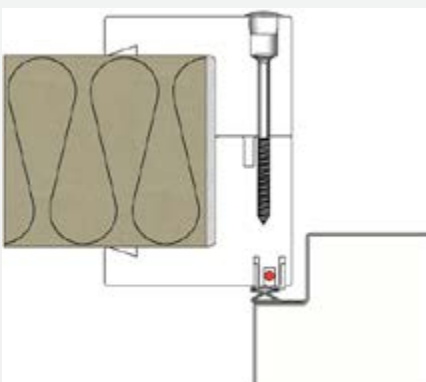



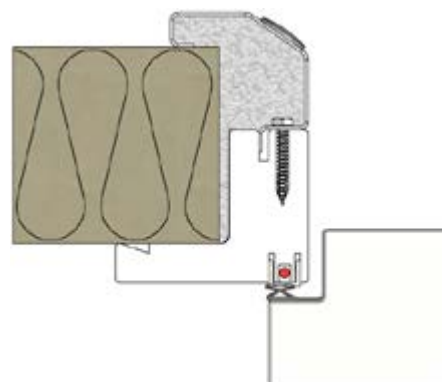







**Klemmzarge für
Paneleinbau**



ab 170mm Panelstärke
Edelstahl - Klemmprofil

Ersatzteile

Betriebsraumdrehtür 1-flg.

	800016	CNS Kantenband, 2-teilig mit Steiger
	800925	HAFI Office Line Türdrückergarnitur, Design 202, Rosette PZ, 9mm VK Klasse 4, DIN EN 1906, DIN18273
	DIN L 800925 DIN R 800926	HAFi Wechselgarnitur Knauf / Drücker
	DIN R 800939 DIN L 800940	Panikschloss PZW, feste Nuss (65/72/20) 9 mm Stift, Stulp Edelstahl
	DIN R 800941 DIN L 800942	Panikschloss PZW, geteilte Nuss (65/72/20) 9 mm Stift, Stulp Edelstahl
	DIN R 800943 DIN L 800944	Einsteckschloss PZW, feste Nuss (65/72/20) 9 mm Stift, Stulp Edelstahl
	895083	Türkontaktschalter magnetisch
	803101	Türkontaktschalter mechanisch
	500209	Türdichtgummi, Vollgummi, schwarz
	5200998	Schleifgummi mit Sollknickstellen steingrau ähnl. RAL 7030

Checkliste Betriebsraumdrehtür 1-flg.

Größe Wandöffnung:	mm	x	mm
oder			
Lichtes Maß Tür:	mm	x	mm
DIN-Richtung:	rechts	links	
Einbauart:	Rahmen für Mauereinbau		
	Klemmzarge für Paneleinbau		mm Klemmdicke
	Flachrahmen 100 mm x 60 mm / 40 mm		
	Blockrahmen 100 mm x 80 mm		
Oberfläche:	verz. Stahlblech RAL 9002 (Standard)		
	verz. Stahlblech RAL		(Wunschfarbe)
	Edelstahl		
	Leinen	kreismattiert	gebürstet
Schwelle:	ohne Schwelle		
	mit Schwelle		
Optionen:	Edelstahl-Drückergarnitur		
	Edelstahl-Wechselgarnitur		
	Obentürschließer		
	Türkontaktschalter		
	mechanisch	magnetisch	
	PE Rammschutz 200 x 10mm		
	1-fach	2-fach	
	Fenster oval, 500 x 700 mm im Gummiprofil		
	Fenster Rechteckig	x	mm, CNS Rahmen
	elektrischer Türöffner		



Ihre Kontaktdaten:

Firma / Name:

E-Mail:

Straße:

Telefon:

PLZ:

Ort:

Anmerkungen /

Land

Projekt

Ja, ich habe die [Datenschutzerklärung](#) / [AGB's](#) zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage genutzt



Bild / Skizze / Anhang:

Pfeuffer GmbH

Telefon +49 9332 501-0
Telefax +49 9332 501-198

USt.-IdNr.

DE811242250

Industriestraße 4
97342 Marktstef
Germany

E-Mail info@pfeuffer.de
Internet www.pfeuffer.de

Reg. Gericht
Würzburg
Geschäftsführer

HRB 1198
Rainer Pfeuffer

Betriebsraumdrehtür 1-flg.
Bestellnr.: T031
Stand 07/24