


## Brandschutzdrehtür 2-flg.

Bestellnr.: T171 Brandschutzdrehtür T30  
T173 Brandschutzdrehtür T90




## Oberflächen

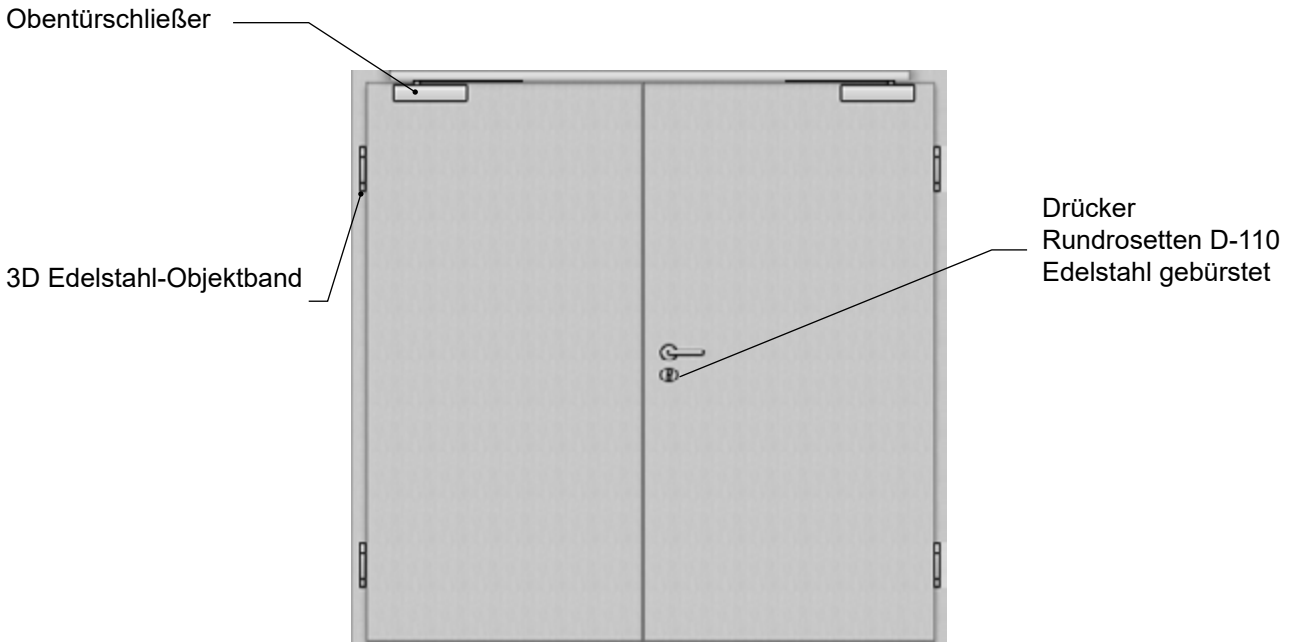

Edelstahl kreismattiert



Edelstahl geschliffen K240




RAL 9002



RAL 7016



RAL 3000



RAL 9010



Sonder RAL Farben auf Anfrage

## Einbauarten

Brandschutzdrehtür 2-flg.

### Eckzarge

Standard

- keine Stemmarbeiten für die Zargenbauteile notwendig
- schneller und sauberer Einbau
- Spiegelbreiten 40 mm Bandseite bzw. 60mm Bandgegenseite



### Eckzarge

Individuell

- erhöhte lichte Durchgangsbreite
- minimale Spiegelbreiten 40 mm Bandseite bzw. 20mm Bandgegenseite
- weitere Spiegelbreiten möglich

### Blockzarge 62/55, 62/75

- beidseite Flächenbündigkeit bei Stumpfen Türen (STS)
- flächenbündige Wandmontage durch optionales Montagematerial
- bei Blockzarge 62/75: 60mm breiter Spiegel (für 90°-Öffnungen im Flurbereich)



### Blockzarge 105/100

- 85 mm breiter Spiegel (für 90°-Öffnungen im Flurbereich)
- für Türen mit Antriebsausstattung
- einseitige Flächenbündigkeit bei stumpfen Türen (STS)
- flächenbündige Wandmontage durch optionales Montagematerial



### Umfassungszarge

- Profillbreiten bis 400 mm
- Sonderzargen mit Schattennut für Individuelle Optik
- mit Doppelfalz für höhere Schalldämmung (bis zu 42 dB)

### Umfassungszarge 2-schalig

- Profillbreiten bis 400 mm
- in der Gehrung verschweißt
- in der Dichtung unsichtbar geteilt
- für die Renovierung und den nachträglichen Einbau



## Checkliste Brandschutzdrehtür 2-flg.

Größe Wandöffnung:	mm	x	mm
oder			
Lichtes Maß Tür:	mm	x	mm
Ausführung:	T30	T90	
DIN - Richtung:	rechts	links	
Einbauart:	Eckzarge (Standard) Eckzarge (Individuell) Umfassungszarge (Standard) Umfassungszarge 2-schalig Blockrahmen Blockrahmen für Flächenbündigkeit		
Oberfläche:	Edelstahl 1.4301 geschliffen K240      kreismattiert verz. Stahlblech RAL 9002 grau-weiß      RAL 9010 reinweiß RAL 7016 anthrazit      RAL 3000 feuerrot sonder RAL auf Anfrage		
Schwelle:	ohne Schwelle mit Schwelle		
Optionen:	Rauchschutzabschluss Fenster rechteckig Rundverglasung		

## Ihre Kontaktdaten:

Firma / Name:

E-Mail:

Straße:

Telefon:

PLZ:

Ort:

Anmerkungen /

Land

Projekt

Ja, ich habe die [Datenschutzerklärung](#) / [AGB's](#) zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage genutzt



Bild / Skizze / Anhang:

**Pfeuffer GmbH**

Telefon +49 9332 501-0  
Telefax +49 9332 501-198

USt.-IdNr.

DE811242250

Industriestraße 4  
97342 Marktstef  
Germany

E-Mail [info@pfeuffer.de](mailto:info@pfeuffer.de)  
Internet [www.pfeuffer.de](http://www.pfeuffer.de)

Reg. Gericht  
Würzburg  
Geschäftsführer

HRB 1198  
Rainer Pfeuffer

Brandschutzdrehür 2-flg.  
Bestellnr.: T171 / T173  
Stand 07/24