

Tiefkühlraumdrehtür 2-flg.

Bestellnr.: T012

Obentürschließer
optional

Kantenscharnier
Varioflex mit
Aushebesicherung



Euro 2000


Oskar Magnetgriff-
leiste
optional

Türkontaktschalter
mechanisch | magnetisch
optional




Druckausgleichventil
beheizt
optional

Rammschutz
optional

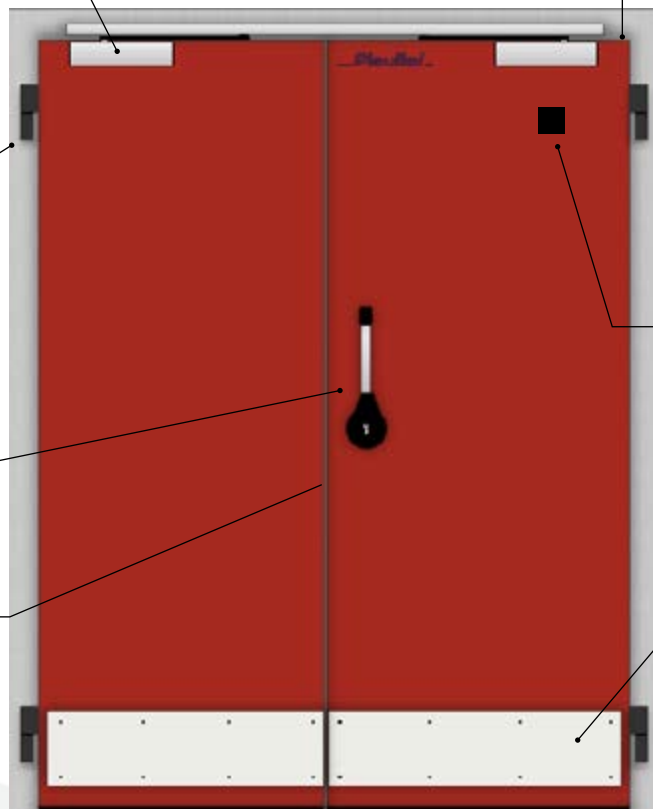

KÜHLZELLEN - KÜHLRAUMTÜREN - BRANDSCHUTZTÜREN

Oberflächen



RAL 9002
(standard)



Sonder-RAL Farben
auf Anfrage



Edelstahl
Leinen



Edelstahl
kreismattiert



Edelstahl
gebürstet

Pfeuffer GmbH

Industriestraße 4
97342 Marktstef
Germany

Telefon +49 9332 501-0
Telefax +49 9332 501-198

E-Mail info@pfeuffer.de
Internet www.pfeuffer.de

USt.-IdNr.

Reg. Gericht
Würzburg
Geschäftsführer


DE811242250

HRB 1198
Rainer Pfeuffer


Tiefkühlraumdrehtür 2-flg.
Bestellnr.: T012
Stand 07/24

Einbauarten


Tiefkühlraumdrehtür 2-flg.

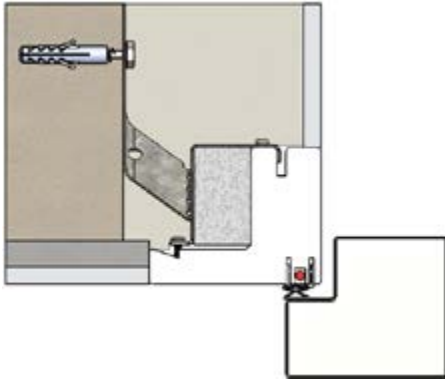


Rahmen für Mauereinbau

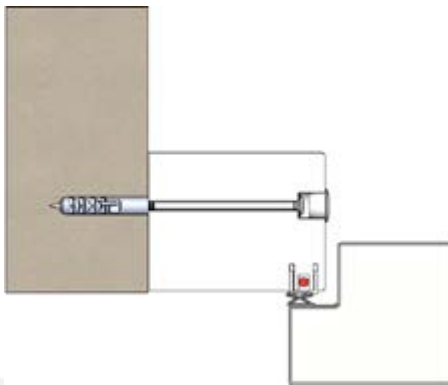


Blockrahmen
100 mm x 80 mm

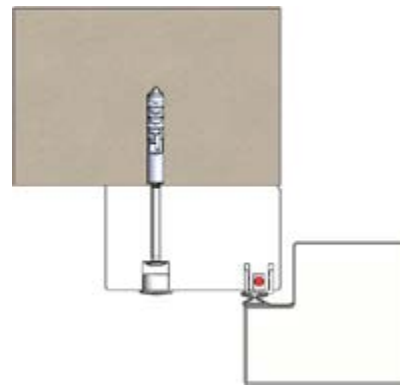

Flachrahmen
100 mm x 60 mm / 40 mm

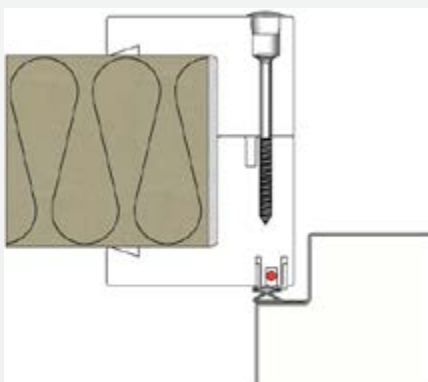



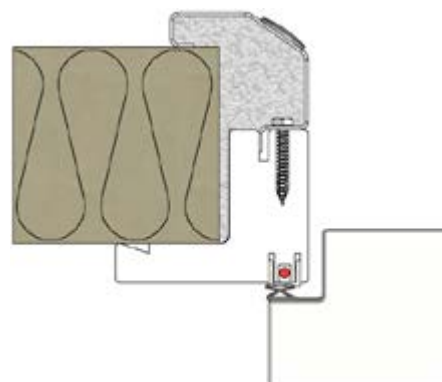





**Klemmzarge für
Paneleinbau**



ab 170mm Panelstärke
Edelstahl - Klemmprofil

Ersatzteile

Tiefkühlraumdrehtür 2-flg.

	800248	Euro 2000 für PU 120mm, CNS Griffrohr / schwarze Kappe Notgriff ohne Schnapper Nr. E5
	8000026	Schließkloben
	800623	Kantenscharnier Varioflex mit Aushebesicherung, steigend, höhenverstellbar, aushängbar, rastbar. RAL 9005
N/A	800683	Zubehörtüte mit Feder für Varioflex
	500209	Türdichtgummi, Vollgummi. schwarz
	520098	Schleifgummi mit Sollknickstellen Steingrau ähnl. RAL 7030
	805525	Druckausgleichsventil Fermod beheizt
	803101	Türkontaktschalter mechanisch
	895083	Türkontaktschalter magnetisch

Checkliste Tiefkühlraumdrehtür 2-flg.

Größe Wandöffnung: oder Lichtes Maß Tür:	mm	x	mm	
Größe Begehflügel / Standflügel:	Begehflügel: Standflügel:	mm	mm	
Griff:	Oskar-Ausführung Euro 2000 Ausführung*	Oskar abschließbar	*Euro 2000 Ausführung ist immer abschließbar	
DIN-Richtung:	rechts	links		
Einbauart:	Rahmen für Mauereinbau Klemmzarge für Paneleinbau Flachrahmen 100 mm x 60 mm / 40 mm Blockrahmen 100 mm x 80 mm	mm Klemmdicke		
Oberfläche:	verz. Stahlblech RAL 9002 (Standard)			
	verz. Stahlblech RAL Edelstahl	(Wunschfarbe)		
	Leinen	kreismattiert	gebürstet	
Schwelle:	ohne Schwelle mit Schwelle			
Optionen:	Obentürschließer			
	Türkontaktschalter			
		mechanisch	magnetisch	
	PE Rammschutz 200 x 10mm			
	1-fach	2-fach		
	Druckausgleichsventil			

Ihre Kontaktdaten:

Firma / Name: E-Mail:
Straße: Telefon:
PLZ: Ort: Anmerkungen /
Land Projekt

Ja, ich habe die [Datenschutzerklärung](#) / [AGB's](#) zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage genutzt



Bild / Skizze / Anhang:

Pfeuffer GmbH
Industriestraße 4
97342 Marktstef
Germany

Telefon +49 9332 501-0
Telefax +49 9332 501-198
E-Mail info@pfeuffer.de
Internet www.pfeuffer.de

USt.-IdNr. DE811242250
Reg. Gericht Würzburg
Geschäftsführer Rainer Pfeuffer

Tiefkühlraumdrehtür 2-flg.
Bestellnr.: T012
Stand 07/24